

フェンス材「コシイ・スーパーサーモ」の特長

ノンケミカル

薬剤不使用のサーモウッド

コシイ・スーパーサーモは、木材を熱処理することで寸法安定性・耐朽性を高め、屋外用途に適した「サーモウッド」です。薬剤を使わず、環境にも人にも優しい材料です。

寸法安定性

反りにくい材料

木材の寸法変化は、木材への水分の出入りによって大きく左右されます。サーモウッド処理により含水率を10%以下まで低減するため寸法変化が起こりにくくなります。

高耐朽性

腐りにくい材料

木材が腐る条件は「養分」「温度」「空気」「水分」にあります。220℃以上の高温で熱処理し水分をコントロールした「コシイ・スーパーサーモ」は、腐朽やシロアリにも強い材料です。



WOOD FENCE

コシイ・スーパーサーモ

WOOD FENCE の仕様

木部の塗装色 2色からお選びください。




ディープブラウン



ナチュラルブラウン

使用ビス



横板、縦板、横格子フェンスの施工には、当社オリジナルのビスを使用しています。ビス頭がブラウン色で、目に見える部分も自然な仕上がりになります。

アルミ柱の色 7色からお選びください。

アルミ柱：三協立山(株)製



メンテナンスについて

- 木材は、紫外線により日焼けをします。日焼けをした木材は灰色になってきます。木材本来の美観を保つためには、汚れを落とすための高圧洗浄などによる水洗いと、木材保護塗料の再塗装をおすすめしています。
- デッキなど水平使いの場合は1～3年に1回、フェンスなど垂直使いの場合は3～5年に1回の再塗装をおすすめします。
- 木材製品のため、使用方法により傷がついてしまう可能性があります。軽い傷であればサンドペーパー等で削り、塗装をすれば綺麗にすることが可能です。

メンテナンス前



メンテナンス後



おすすめ塗料「サドリクラシック」

半薄膜性なのでつやがでます。はっきりした発色ですが、塗り方によっては色むらが出る場合もあります。

<塗料の必要量の目安>

- 塗料4ℓで約15～20㎡、16ℓで約60～80㎡を目安にご用意ください。
- 塗装の効果を長持ちさせるために、2回塗りをおすすめします。



注意事項 (コシイ・スーパーサーモについてご理解ください)

- コシイ・スーパーサーモ(以下、サーモウッド)は熱処理によって、耐久性と寸法の安定性(反りや割れなどの防止)を向上させた木質製品です。製品の特長を生かし、より長く使用していただくために、取り扱いについて以下の点にご留意願います。
- 高温で木材を処理する製造の特性上、色は褐色になり、施工当初は少し燻したような匂いがします。
- 天然木であるため、木材の色の濃淡、木目、節に個体差が生じますのでご了承ください。
- 製品改良のため、予告なしに仕様を変更することがあります。あらかじめご了承ください。
- 紫外線や雨による色あせや表面の劣化を抑え、より長くお使いいただくために塗装をおすすめします。
- 製造過程による木目跡が付くことがございますが、品質には影響ありません。

製造元 **越井木材工業株式会社**

S D 部
[本社] 〒559-0026 大阪市住之江区平林北 1-2-158
TEL:06-6685-2064 FAX:06-6682-2714

[東京出張所] 〒272-0133 千葉県市川市行徳駅前 1-27-17
TEL:047-395-6321 FAX:047-395-6324


<https://www.koshii.co.jp>


○印刷物のため、実際の色と若干異なる場合があります。
○記載されている仕様・設備は、改良のため予告なく変更する場合があります。








家の表情を
さりげなく彩る、
本物の木の風合い。


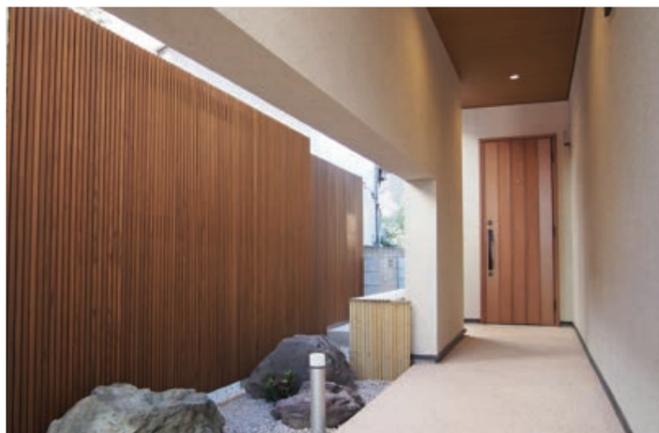


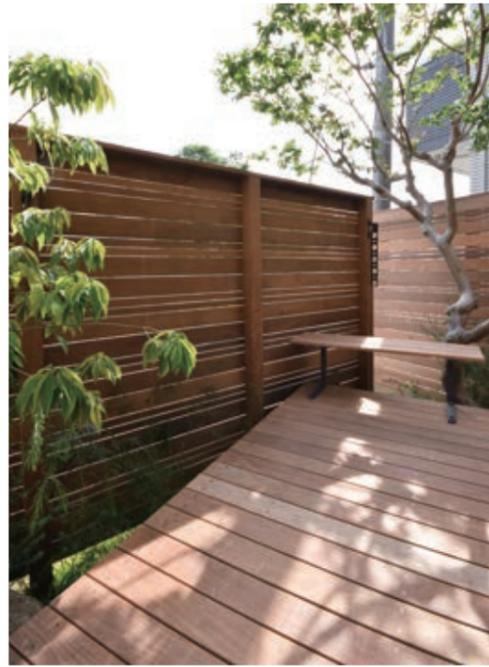



木に心地よく
囲まれて、
自分たちだけの
屋外空間を楽しむ。

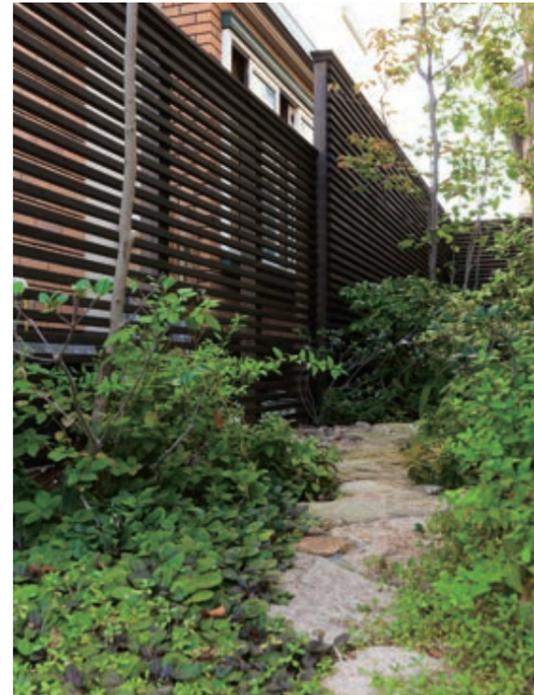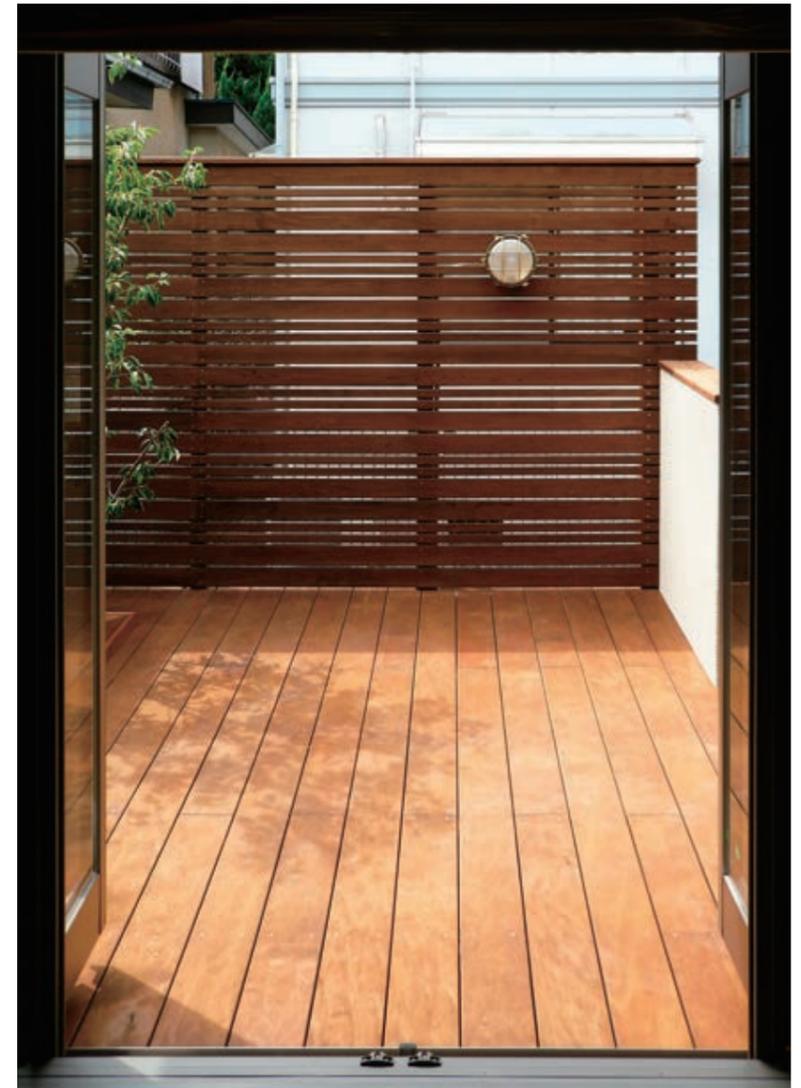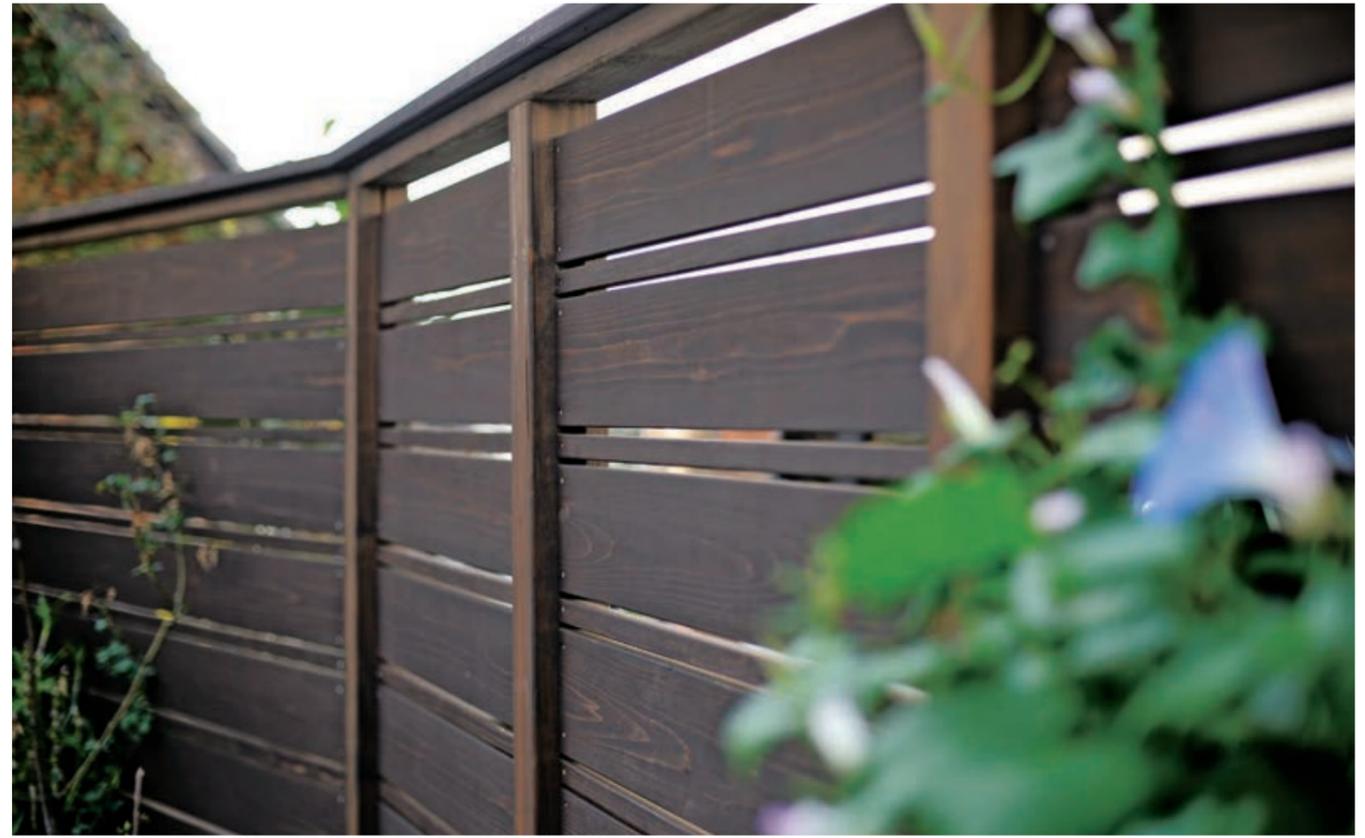



01 | 横板フェンス

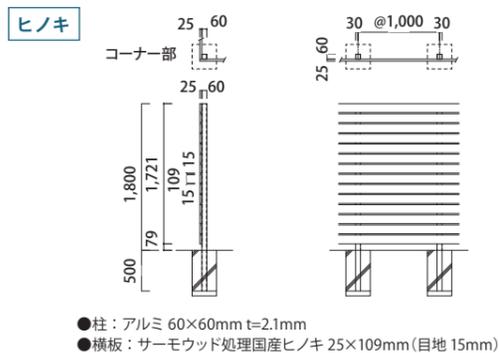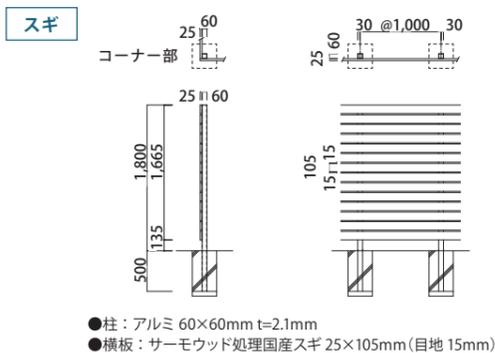



05 | 横板ランダムフェンス

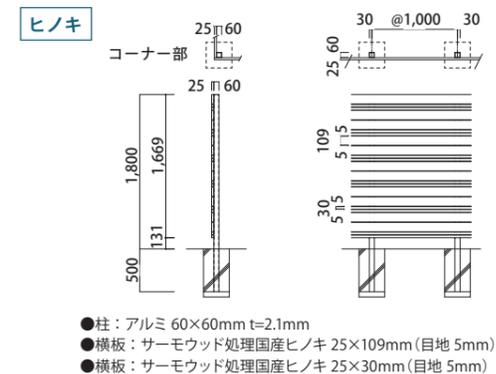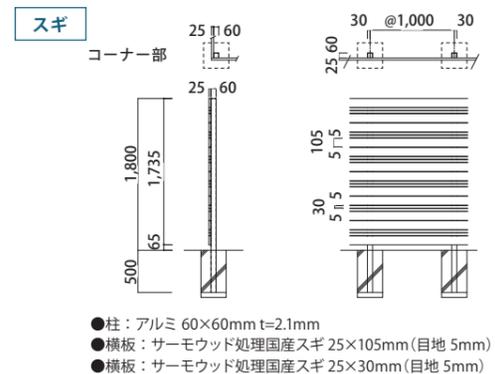



02 | 縦板フェンス

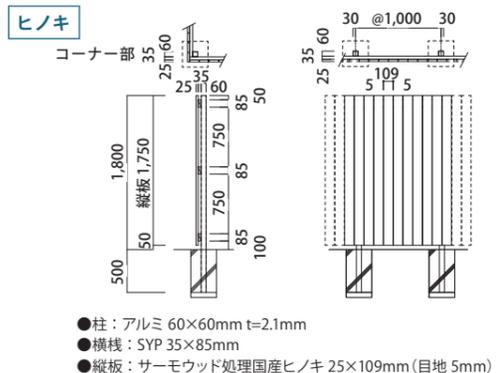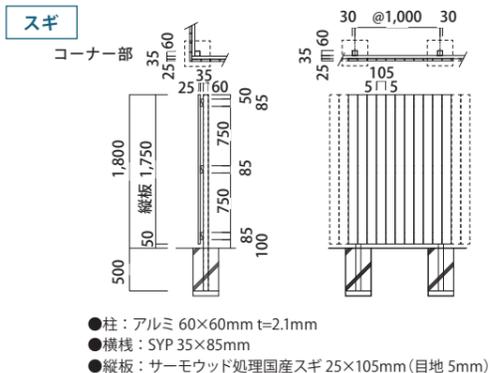



06 | 縦板ランダムフェンス

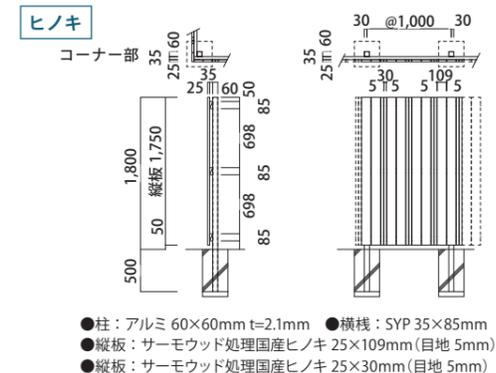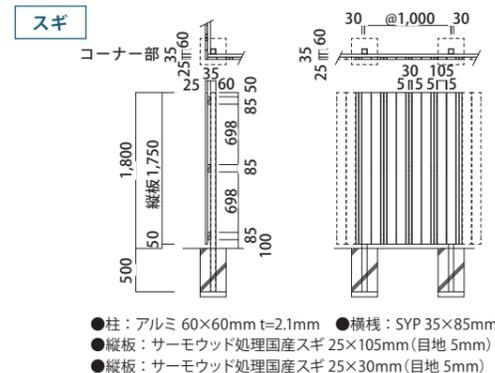



03 | 横格子フェンス

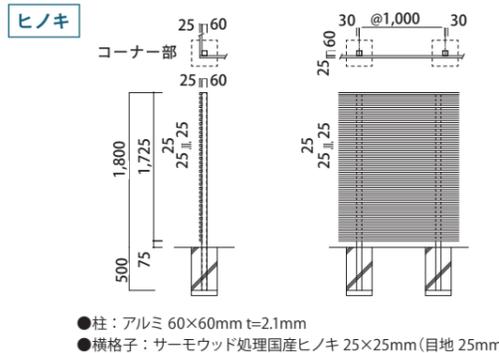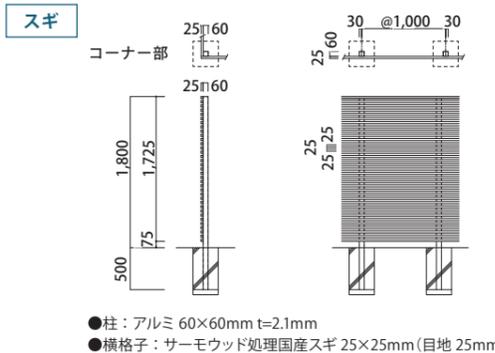

07 | シェードフェンス

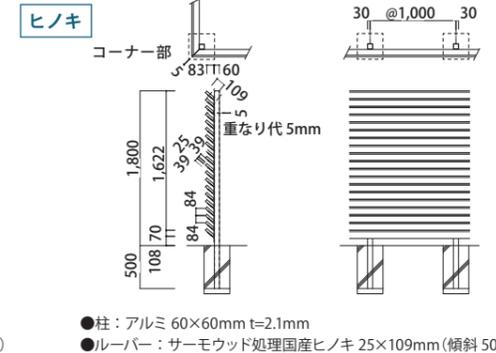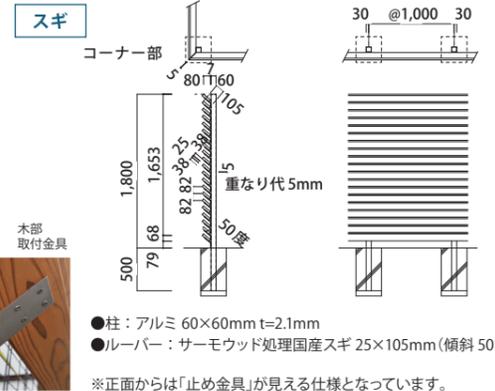

04 | 縦格子フェンス

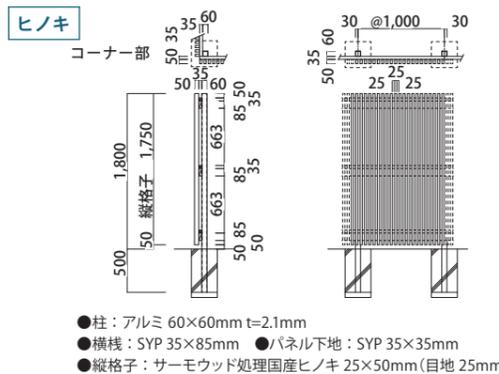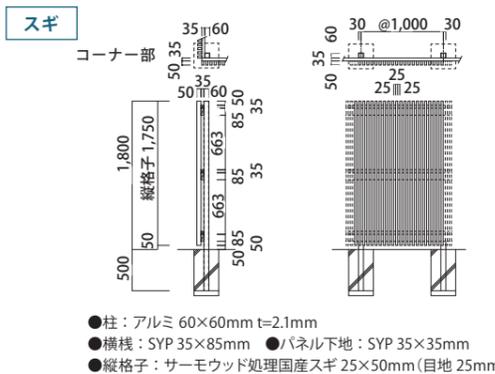

フェンス材(サーモウッド)サイズ表

樹種：スギ

等級	幅	厚み	断面形状
3面 上小節程度	105	25	
	50	25	
	25	25	

樹種：ヒノキ

等級	幅	厚み	断面形状
3面 上小節程度	109	25	
	50	25	
	25	25	

寸法単位:mm